



L'ART D'IMPRESSION-NER !



TÊTES D'IMPRESSION
RICOH GEN5
À GOUTTES VARIABLES

TURBOLINE - HT2512 UV

L'impression dans tous ses états

Jusqu'à
1200 dpi
de résolution

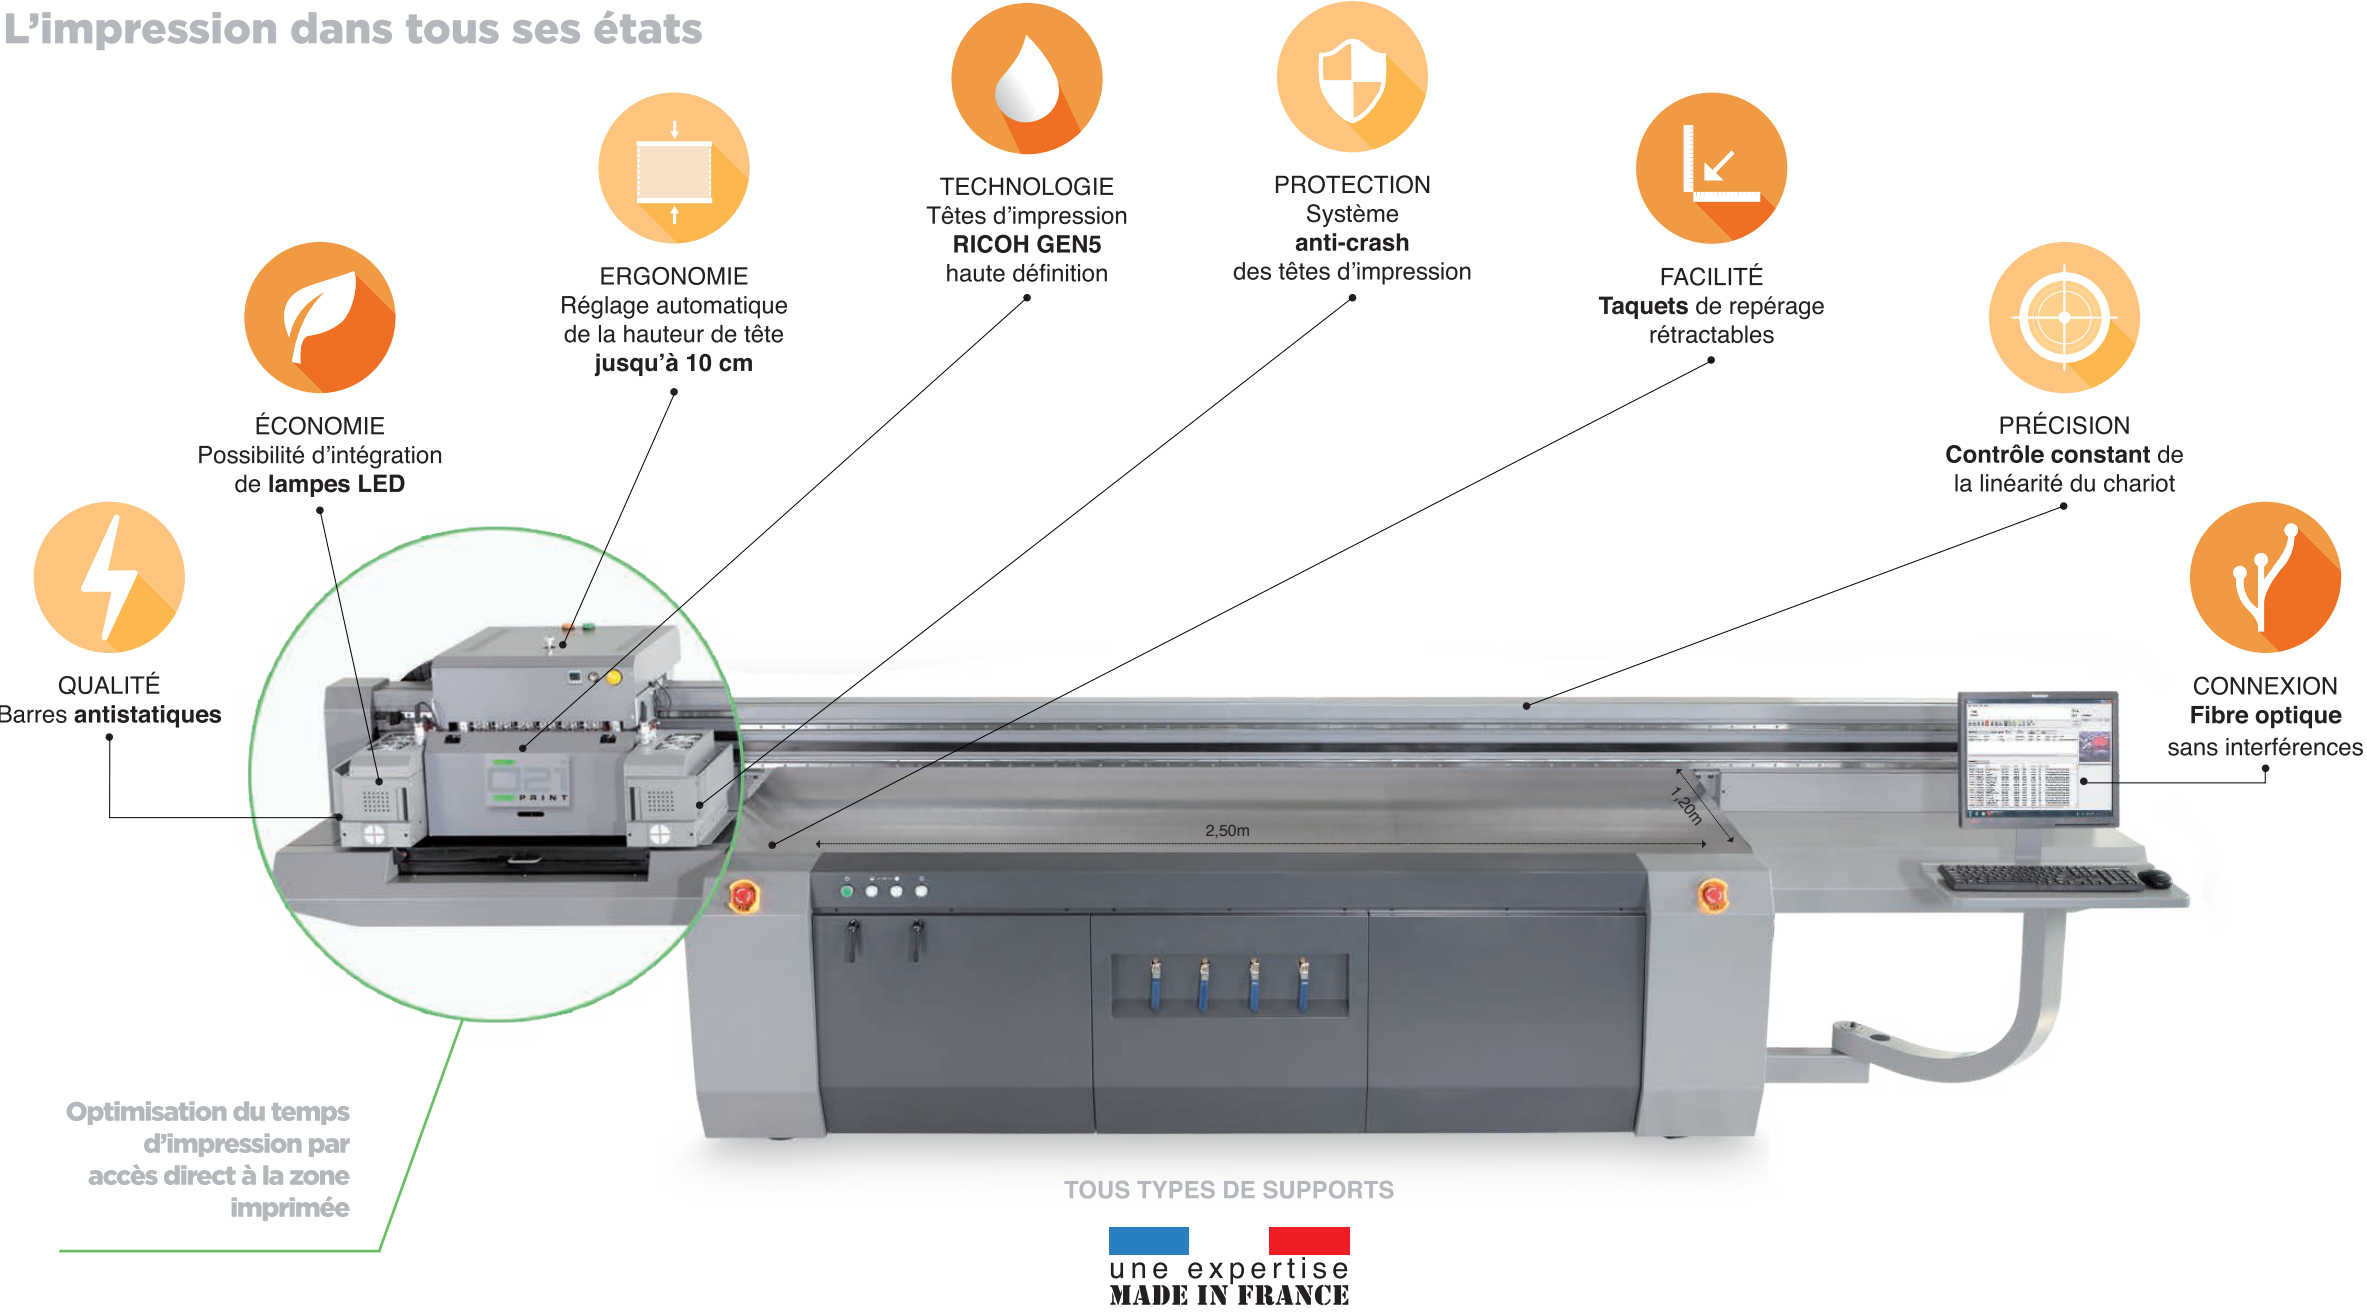

44 m²/h
en vitesse
d'impression


Détection automatique
de la hauteur
d'impression jusqu'à
10 cm

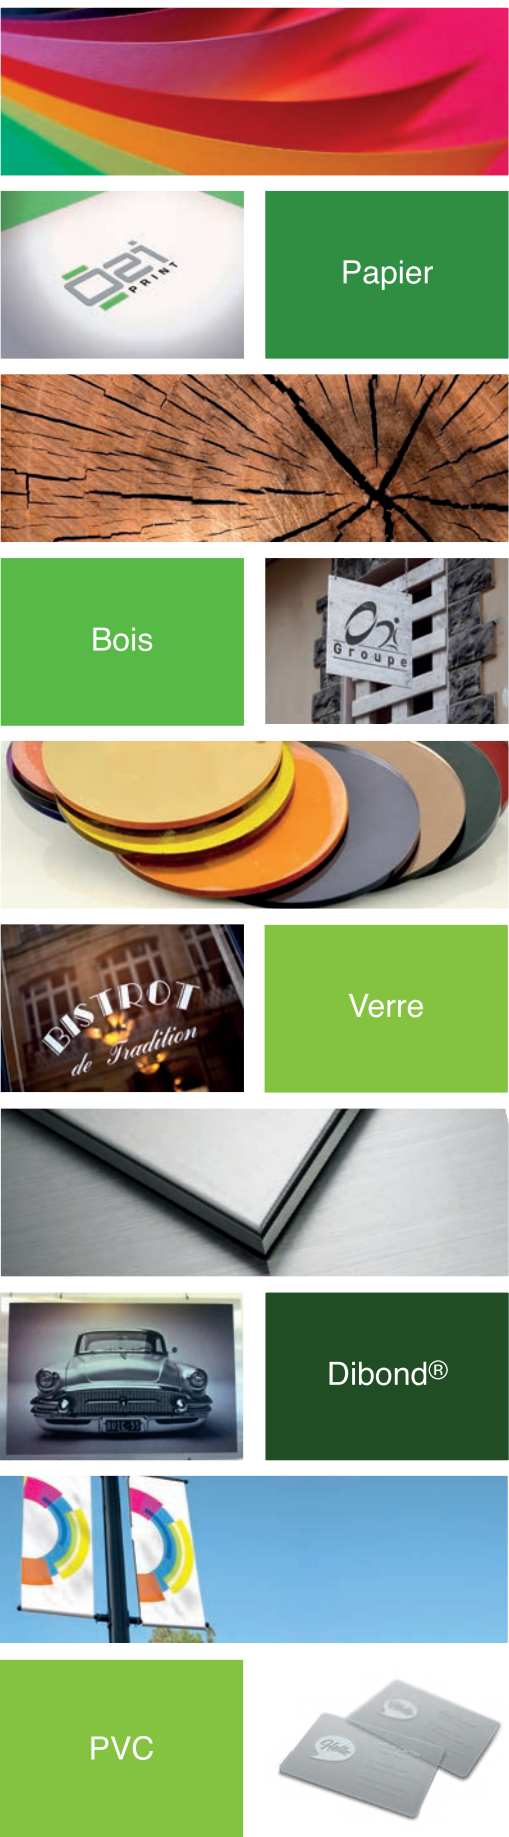

Système d'aspiration
multi-zones

TURBOLINE - HT2512 UV

L'impression dans tous ses états



Exemples d'applications

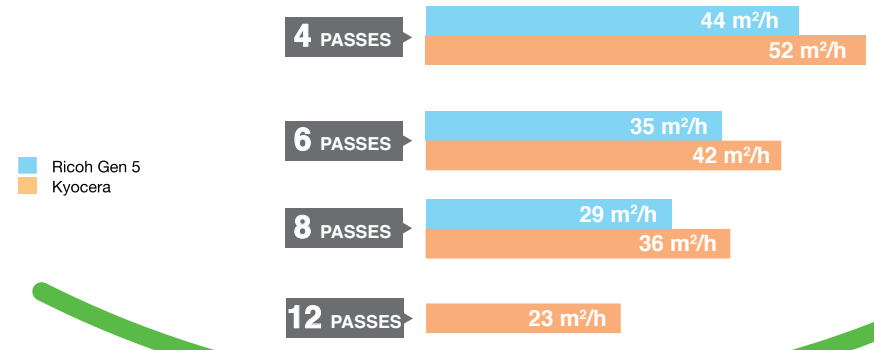


CALDERA

LA PERFORMANCE DU RIP INTÉGRÉ

Conçues pour être rapides, fiables et flexibles, les solutions de RIP Caldera représentent ce qui se fait de mieux dans le domaine des logiciels de production du grand format. La suite Caldera propose des flux d'impression et de print-to-cut optimisés pour la production grâce à des solutions de gestion de colorimétrie, d'imagerie et de pilotage de périphériques grands et très grands formats.

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ AVEC LA TECHNOLOGIE KYOCERA



Jusqu'à 3 têtes d'impression KYOCERA à taille de gouttes variable, de 4 à 10 picolitres

Têtes d'impression Kyocera en option

Caractéristiques techniques

TURBOLINE - HT2512 UV

IMPRESSION	Têtes d'impression	4 à 8 têtes RICOH GEN 5 piézoélectriques à taille de gouttes variable de 7 à 21 pl
	Couleurs	2 couleurs par tête Cyan / Magenta / Jaune / Noir Blanc / Vernis
	Encre	Encre à séchage UV sans COV Bidon 3 litres
	Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 dpi
	Vitesse d'impression	4 passes : 44 m²/h 6 passes : 35 m²/h 8 passes : 29 m²/h

LOGICIELS	Interface driver	Windows
	Interface RIP	Caldera (Linux / Mac)
	Fichiers pris en charge	Adobe Postscript niveau 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI

LOGISTIQUE	Poids total	1450 Kg
	Dimensions	4,7 x 1,9 x 1,3 m (Lxlxh)
	Emballage	5 x 2,1 x 1,8 m (Lxlxh) 1700 Kg

APPLICATIONS	Support	Tous types de supports, rigides ou souples
	Taille	Jusqu'à 2500 x 1200 mm
	Épaisseur	Jusqu'à 10 cm
	Poids	Jusqu'à 50 Kg/m²
	Champs d'application	Papier, bannières, bâches, canvas, vinyle, PVC, Akylux®, Priplak®, Dibond®, bois, verre, polycarbonate, polypropylène, polystyrène, carrelage...
	Finitions	Vernis structurel 2D et/ou 3D

UTILISATION	Consommation	9,9 kW/h (45 A)
	Alimentation	220 V / monophasé / 50-60 Hz
	Environnement	Pièce dédiée sans poussière et ventilée Température : de 18°C à 30°C Humidité : de 30% à 70% Ventilation : extraction 600 cm³/h
	Acoustique	65 dB

CERTIFICATIONS	CE EN60204-1
-----------------------	--------------

GARANTIE	1 an
-----------------	------

Retrouvez aussi
notre gamme UV à plat



TURBOLINE - HT1610 UV



TURBOLINE - HT3116 UV



**EXPERT EN SOLUTIONS D'IMPRESSION
GRAND FORMAT**

Fort de son savoir-faire « à la française », O2i Print propose la plus large gamme actuellement présente sur le marché. Une offre sur-mesure, une assistance partout en France, ainsi qu'un stock permanent de consommables compatibles avec les plus grandes marques, en font un acteur incontournable du secteur.

PLUS DE 70 RÉFÉRENCES : découvrez notre catalogue des encres !



O2i Print (Siège)
101 avenue Laurent Cély
92230 Gennevilliers
Tel: +33(1) 41 47 70 00
Fax: +33(1) 41 47 70 65

O2i Print Nord (Lille)
Parc Horizon La Haute Borne
4 avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel: +33(3) 28 32 35 27