

Imprimante multifonction B415



L'imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415 intègre la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	
Vitesse ¹	Jusqu'à 50/47 ppm 8,5 x 11/A4
	Vitesse d'impression recto verso : Duplex 24/24 ipm (Letter/A4)
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 175 000 pages
Processeur/Mémoire/ Disque dur	Quadricœur 1,2 GHz/mémoire système 2 Go /eMMC 32 Go / En option : Disque dur d'au moins 500 Go
Connectivité	Ethernet en giga-octets 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B), NFC, En option : Adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac + BLE)
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de la première impression (Seulement)	5,4 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de la première copie (seulement) (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage terminé)	5,3 secondes en noir et blanc
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis les référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Earth Smart Xerox® WorkCentre®, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), suspension de tous les travaux, Print Around, impression sur support de remplacement
Compatibilité mobile et le Cloud	
Compatible avec l'impression universelle	L'impression universelle de Microsoft native est un service d'impression dans le cloud, disponible pour les abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité de disposer de serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) pour accéder à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
Connectivité mobile	En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Impression mobile	Impression Mopria®, Apple® AirPrint®, Services d'impression Xerox® (Android), Xerox @PrintByXerox App ; En option : Application pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android) iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Numérisation mobile	Numérisation Mopria®, Apple® numérisation AirPrint® (macOS uniquement), En option : application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android), Numériser vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox ⁴
Applications mobiles et galerie d'applications Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Consultez la page www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applications par secteur ou workflow. Logiciel et services : plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), solutions Xerox® pour environnements de travail (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
Plateforme Xerox® Workflow Central	En option : une plateforme unifiée pour une productivité ininterrompue sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite en constante évolution de workflows basée dans le cloud de Workflow Central, vous pouvez transformer des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis.

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services cloud pour le milieu de travail de Xerox®	En option : la Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un ensemble performant de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le cloud (Services cloud pour le milieu de travail)
Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
Numérisation	
Fonctions standard	Destinations : Numérisation vers des destinations USB/courrier électronique/réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers un répertoire personnel, PDF consultable, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, numérisation vers dossier, applis 1-touche, prise en charge de TWAÏN, accélérateurs de workflow sans contact, l'automatisation des workflows permet d'établir des connexions programmables aux workflows personnalisés
Fonctions en option	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs autres solutions disponibles auprès de divers partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® à l'adresse suivante : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression , Impression depuis et numérisation vers la plateforme de gestion du contenu Xerox® DocuShare® Go
Télécopie	
Fonctions standard	Télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie, télécopie en libre-service, y compris télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB
Sécurité	
Fonctions standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, vérification du micrologiciel, gestionnaire de sécurité, intégration LogRhythm SIEM, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, authentification locale (base de données interne), FIPS 140, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations des utilisateurs, surveillance de configuration, Module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), démarrage sécurisé, AES 256 bits, FIPS 140, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, courrier électronique signé, certification critères communs ⁵ , impression protégée chiffrée, écrasement des images pour les disques durs en option ⁶
Fonctions en option	Lecteur de cartes RFID de Xerox®, disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d'image multipasse ⁶ , gestion d'impression et sécurité de contenu de la suite/des services cloud pour le milieu de travail de Xerox® ; pour en savoir plus, consultez la page www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctions standard	Fonction de comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de comptabilisation réseau
Fonctions en option	Suite/services cloud pour le milieu de travail de Xerox® et diverses options de comptabilisation réseau disponibles auprès de divers partenaires d'innovations commerciales de Xerox®. Service de gestion de l'impression virtuelle de Xerox® sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement



Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à un seul passage permet de faire gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/98 ipm sur format 8,5 x 11/A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité grâce à la galerie d'applications Xerox.

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge des formats papier de 76 x 148 mm à 216 x 356 mm/3 x 8,5 po à 8,5 x 14 po

Le bac de 550 feuilles prend en charge des formats de support de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

ALIMENTATION PAPIER EN OPTION


Bac de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à trois bacs supplémentaires de 550 feuilles.



APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.

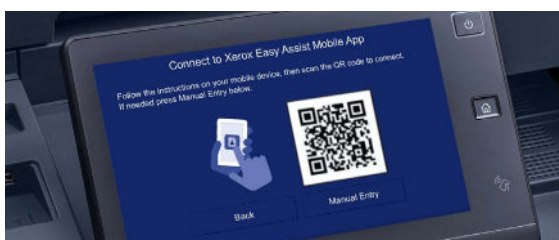

ACCESSOIRES EN OPTION

L'agrafeuse d'appoint

Pour les agrafages simples, l'agrafeuse d'appoint agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/20 lb.



Adaptateur réseau sans fil



Support de l'imprimante



Disque dur d'au moins 500 Go

Kits Lecteur de carte RFID

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Caractéristiques du périphérique		
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien	
Accessoires		
En option	Agrafeuse d'appoint Adaptateur réseau sans fil Disque dur d'au moins 500 Go Kit d'activation de la numérisation vers le cloud ⁵ Kit de polices Unicode	
Alimentation électrique		
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10 A	
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 5 A	
Consommation électrique		
En fonctionnement (moyenne)	Simplex: 644W Duplex: 407W	
Mode attente	17 W	
Mise hors tension automatique/mode veille	1,6 W (Délai par défaut du passage au mode Veille = 1 minute) 49 secondes	
Préchauffage (depuis le démarrage)	135 secondes	
Temps de sortie du mode Veille	Seulement 2,9 secondes	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
Humidité relative requise	15 à 80 % HR	
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7,1 B(A) max En attente : 3,1 B(A) max	
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 55 db(A) ou moins En attente : 15 db(A) ou moins	
Dimensions et poids	Avec emballage	Sans emballage
Imprimante	Largeur : 559 mm/22 po Profondeur : 584 mm/23 po Hauteur : 659 mm/25,9 po Poids : 25,6 kg/56,4 lb	Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 452 mm/17,8 po Hauteur : 514 mm/20,2 po Poids : 21,7 kg/47,9 lb
Bac de 550 feuilles	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 468 mm/18,4 po Hauteur : 193 mm/7,6 po Poids : 5,5 kg/12,2 lb	Largeur : 389 mm/15,3 po Profondeur : 373 mm/14,7 po Hauteur : 108 mm/4,26 po Poids : 4,7 kg/10,4 lb
Support de l'imprimante	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Certifications du système/Conformité réglementaire		
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page xerox.com/OfficeCertifications	

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage	
Capacité ⁷	100 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	8,5 x 11 : Recto verso 104 ipm, recto simple 52 ppm (noir et blanc), recto verso 84 ipm, recto simple 42 ppm, (couleur) A4 : Recto verso 98 ipm, recto simple 49 ppm (noir et blanc), recto verso 80 ipm, recto simple 40 ppm, (couleur)
Formats papier	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m ² /14 à 32 lb bond
Départ manuel (standard)	
Capacité ⁷	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76 x 148 mm à 216 x 356 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 216 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de supports	Standard, léger, épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, coloré, chiffon coton brut, personnalisé
Bacs 1 (Standard)	
Capacité ⁷	550 feuilles
Formats	Bac 1 : formats personnalisés : de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 120 g/m ² /16 à 32 lb bond
Types de supports	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, coloré, chiffon coton brut, personnalisé
Alimentation papier en option	
Capacité ⁷	Bac de 550 feuilles : ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles
Formats	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 120 g/m ² /16 à 32 lb bond
Types de supports	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, coloré, chiffon coton brut, personnalisé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ⁷	Modèle de base : 650 feuilles Bac 550 feuilles : ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles
Réception	250 feuilles

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Copie	
Temps de sortie de la première copie (départ de la glace d'exposition/noir et blanc)	Seulement 5,3 secondes en 8,5 x 11 noir et blanc
Faces (entrée-sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)
Fonctions de copie	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec ajustement de la taille de la police)</p> <p>Authentification pour les services (par ex. la copie couleur)</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des bacs</p> <p>Création de cahier recto verso/recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage). Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur d'au moins 500 Go est requis) et les numérisations vers/courrier électronique/numérisation de workflow/télécopie serveur/télécopie intégrée (un disque dur d'au moins 500 Go n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Réglages de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu d'échantillon</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflows sans contact</p>

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Impression	
Résolution (maximum)	1 200 x 1 200 ppp
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Sélection des couvertures</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Suspension de tous les travaux</p> <p>Options d'image (résolution (améliorée, élevée))</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie sur réseau local (kit de télécopie requis en option)</p> <p>Disposition/Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p> <p>Jeu d'échantillon</p> <p>Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc)</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Caractéristiques de durabilité (Earth Smart de Xerox® fonctions recto verso, N en 1, désactivation d'ID de bandeau et d'impression, jeu d'échantillons intelligent, suspension de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Autorisations utilisateur</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression en libre-service depuis le port USB de type A du panneau avant</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2012 et R2</p> <p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 8,1</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 11.x, 12.x, 13.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Remarque : pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique.</p>
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LDP, Impression à douille brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Réseaux Microsoft Windows sur IP</p> <p>Prise en charge de l'impression universelle Microsoft</p> <p>Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.</p>
Polices	PCL: 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression en mode pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression en mode Pull de Xerox® étend la commodité à une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec de nombreuses solutions d'impression tierces.
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courriel et la numérisation vers...	
Fonctions	<p>Services pris en charge : télécopie, courrier électronique, numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : une ou plusieurs destinations possibles</p> <p>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Numérisation	
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux simultanés)
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	8,5 x 11 : recto verso 104 ipm, recto simple 52 ppm (noir et blanc), recto verso 84 ipm, recto simple 42 ppm, (couleur) A4 : recto verso 98 ipm, recto simple 49 ppm (noir et blanc), recto verso 80 ipm, recto simple 40 ppm, (couleur)
Résolution	200 x 200 ppp jusqu'à 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po), 8,5 x 14
Glace d'exposition	Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/OCR et PDF/A indexables-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé
Champs de gestion de documents (métadonnées)	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms du champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur
Fonctions de numérisation	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation en amalgame avec originaux de formats mixtes Type de document d'origine (photo et texte, photo, texte, revue/magazine) Réduction/Agrandissement Travail de numérisation en amalgame Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflows sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
Fonctions de numérisation	Envoi automatique à soi-même Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce) Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME Accélérateurs de workflows sans contact
Accès au répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numérisation vers	
Fonctions standard	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers un répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/Client de serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers USB
Fonctions en option	Numérisation native vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) ⁵
Numérisation de workflows (fonctions en option)	
Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, application mobile pour le milieu de travail Xerox® (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : xerox.com/AppGallery

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Sécurité

Fonctions

- Journal d'audit
- Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
- Surveillance de configuration (surveille et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
 - 802.1x
 - Mot de passe administrateur
 - Journal d'audit
 - Mise à niveau automatique du logiciel
 - Alertes par courrier électronique
 - Longueur du code d'accès à la télécopie
 - FIPS
 - Suspension de tous les travaux
 - Sécurité infrarouge
 - Politiques d'installation
 - Suppression des données de travail/Nettoyage immédiat des travaux/Nettoyage programmé du disque dur (selon qu'il s'agit d'un disque dur ou d'un disque SSD)
 - Informations personnelles identifiables (IPI)
 - Mots de passe PostScript
 - Activation des services à distance
 - Démarrage à distance (AirPrint ou Mopria)
 - Démarrage à distance (TWAIN)
 - Réimpression des travaux enregistrés
 - Numérisation vers la boîte de réception (stockage interne)
 - Politiques relatives aux périphériques d'impression sécurisés (masquage des noms des travaux uniquement)
 - SIEM
 - SNMP
 - Délai d'attente et reprise
 - Contrôle intégré Trellix
 - USB (impression depuis USB)
 - USB (numérisation vers USB)
 - Gestion des ports USB
- Authentification étendue
 - PDF signé numériquement (lors de l'authentification par carte à puce (smart card))
 - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
 - PDF chiffré/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
 - Chiffrement de disque dur FIPS 1402 256 bits⁶, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Écrasement d'image immédiat /Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁶
 - Authentification locale (base de données interne)
 - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
 - Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), avec nettoyage de la zone non utilisée du disque⁶
 - Authentification par carte à puce (smart card) : prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) /NET
 - Données sécurisées
 - Impression protégée (code personnel jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
 - Autorisation par utilisateur et par service
 - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
 - Accès réseau sécurisé
 - Autorisations de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Masquage des noms des travaux d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port incluant les ports USB
- Intégration LogRhythm SIEM
- Intégration Splunk SIEM

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3
Vitesse/modems	Modem V.34 simple : V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
Compression/vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Résolution	<p>Envoi en libre-service :</p> <p>Résolution noir et blanc 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (réception) Fine 200 x 200 ppp (envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (réception) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (réception) Ultrafine 600 x 600 ppp (envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (réception)</p> <p>Réception : accepte tous les formats</p>
Fonctions d'envoi de télécopie	<p>Télécopie sur réseau local (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, fusion de travaux, favoris Retransmission automatique de la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie PSTN Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de workflows sans contact</p>
Fonctions de réception de télécopie	<p>Impression recto ou recto verso Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac de réception Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique</p>
Transfert de télécopie	<p>Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement</p>
Relevés de fax	Activité, confirmation de transmission, télécopie en attente, relevé des options, relevé nettoyage à la demande ⁶ , relevé de boîte aux lettres, relevé de diffusion
Accès au répertoire	<p>Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopies vers un groupe</p>
Re-numérotation automatique	<p>jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes</p>
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Gestion du périphérique	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, IP auto (adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration
Appli Xerox® Easy Assist	L'appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant configuration à distance de SNMP v3 simplifie la découverte et l'installation du périphérique, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion du matériel. serveur Xerox® CentreWare® Web avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – quel que soit leur fabricant – et ce pour toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® assure : <ul style="list-style-type: none"> la surveillance et le dépannage des périphériques la configuration à distance de SNMP v3 la génération des rapports étendus et la découverte de nouveaux périphériques la collecte des informations d'utilisation, la rétrofacturation et la capacité de facturation la détection automatique du serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox® et le téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact.
Xerox® Workplace Cloud	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion Gold dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont téléchargeables. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Utilitaire d'impression intelligente de codes-barres de Xerox® pour SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé avec les types de périphériques PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État de l'imprimante	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> état/contenu des bacs état des consommables alertes panneau de commande à distance
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, destination de réception). Options de réception (immédiate, jeu d'échantillon, différée, sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance du périphérique, Orchestrateur de parc
Navigateurs	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Navigateur Brave
Assistance	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une « véritable » solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Fonctions	Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)

Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système
Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur
Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr
Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS
Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes
Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers
Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation

Considérations d'installation

Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.

Dessus	305 mm/12 po
Arrière	100 mm/3,94 po
Gauche	65 mm/2,56 po
Droite	110 mm/4,33 po
Devant	305 mm/12 po

Contenu de la boîte

Tous les éléments contenus dans la boîte :
imprimante multifonction VersaLink® B415
cordon d'alimentation
guide d'installation
dépliant d'information sur le produit
fiche de sécurité produit
dépliant sur la mise à jour du logiciel
CD du logiciel et de la documentation
Cartouche noire : Capacité de 6 000 impressions⁸

Consommables et accessoires Xerox®	Amérique du Nord et Europe*	Toutes les autres régions
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415 (6 000 pages) ⁸	006R04725	006R04728
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415 (14 000 pages) ⁸	006R04726	006R04729
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de très grande capacité, imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415 (25 000 pages) ⁸	006R04727	006R04730
Kit d'impression Noir authentique de Xerox, imprimante multifonction, Xerox® VersaLink® B415 (75 000 pages) ⁹	013R00702	013R00702
Cartouche d'agrafes de Xerox (5 000 agrafes)	008R13347	008R13347

Accessoires Xerox® en option

Bac de 550 feuilles	097N02469
Adaptateur réseau sans fil	097N02470
Disque dur d'au moins 500 Go	097N02443
Agrafeuse d'appoint Xerox (110 v)	097N02442
Agrafeuse d'appoint Xerox (220 v)	097N02463
Support de l'imprimante Xerox	097S05244

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Évaluation en cours.

⁴ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

⁵ Non disponible dans certains pays.

⁶ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

⁷ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁸ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format du support, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁹ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages de 8,5 x 11 po/A4 DGC.

¹⁰ Tous les pays ne prennent pas en charge le programme « Green World Alliance ». Veuillez consulter la législation locale.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés dans le cadre du programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.¹⁰
Consultez la page www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/recyclage-des-cartouches-et-des-toners.

Pour en savoir plus, visitez notre site à l'adresse : www.xerox.fr/bureau.